



reca MAXMOBIL

L'aménagement de véhicules professionnels



FOCO MAXIMOL
Die mobile Arbeitswelt

SOMMAIRE

THÈME	PAGE
1. RECA MAXMOBIL	4 - 5
2. Accessoires	6 - 13
3. Ordre et sécurité	14
4. Porte-bouteilles	15
5. Accessoires platines perforées	16
6. Arrimage des charges	17 - 20
7. Coffres de rangement	21
8. Arrimage des charges	22 - 26
9. Filet de protection	27

1

RECA MAXMOBIL

Besoin d'un nouvel aménagement pour votre véhicule ? Faites confiance en notre expertise !

Prise de rendez-vous



Notre Business Developer MAXMOBIL organisera un rendez-vous de consultation et de planification avec vous.

Consultation



Vous obtiendrez des conseils compétents de notre Business Developer formé, directement chez vous.

Planification



Notre Business Developer planifiera votre aménagement individuel grâce à notre programme de planification 3D.

Installation



Profitez ensuite d'un réseau d'installateurs agréés par l'UTAC pour l'installation de votre aménagement.

Réglementation



Nous vous accompagnons dans les démarches administratives pour la première immatriculation de votre véhicule ou son renouvellement.

Au quotidien



Chaque jour, retrouvez facilement vos outils grâce à votre aménagement sur mesure.

Votre aménagement de véhicule sur mesure

- ✓ **Ordre, sécurité, gain de temps, image de marque.**
- ✓ Utilisation **maximale** de l'espace de chargement.
- ✓ Économie de poids jusqu'à **20 %**.
- ✓ **Crash Test** en conditions réelles. 
- ✓ **Très robuste** – Tiroirs chargeables jusqu'à **80 kg**.
- ✓ **3 ans** de garantie.
- ✓ Convient à **toutes les marques** de véhicules et tous **les secteurs d'activité**.
- ✓ Qualité RECA. Testée et produite en **Allemagne**. Réponds aux nouvelles normes
- ✓ **Entièrement** personnalisable pour s'adapter à vos besoins individuels.

Etes vous curieux?

N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande de renseignements et cela sans engagement de votre part.

 maxmobil@reca.fr



2

Accessoires



Support de bombe aérosol

Référence	Désignation	Dimensions mm	Poids kg
4972 259 021	Support de bombe aérosol 4 compartiments (image 1)	140 x 380 x 90	1,00
4972 259 022	Support de bombe aérosol 6 compartiments (image 2)	100 x 243 x 163	1,50
4972 259 036	Support 4 tubes silicone		

Casier



Référence	Désignation	Dimensions mm	Poids kg
4972 500 203	Fente 300 mm (image 1)	115 x 300 x 85	0,57
4972 500 204	Fente 400 mm (image 2)	115 x 400 x 85	0,73




Bidon / Fixation

Référence	Désignation	Poids kg
4972 259 007	Support bidon d'essence/d'huile 200 x 345 x 360 mm (image 4)	6,0
4972 259 008	Support pour bidon de 10/15 litres avec ceinture, gris (image 3) (ivraison sans bidon)	2,6
4972 259 009	Bidon de 10 litres avec robinet de vidange (image 1)	0,75
4972 259 010	Bidon de 15 litres avec robinet de (image 2)	1,0




Support de tuyau

Référence	Désignation	Poids kg
4972 259 012	Support de tuyau Aluminium 350 x 145 mm (Image 1)	1,30
4972 259 013	Support de tuyau Aluminium 190 x 70 mm (Image 3)	0,40
4972 259 014	Support de tuyau Aluminium 250 x 100 mm (Image 2)	0,50

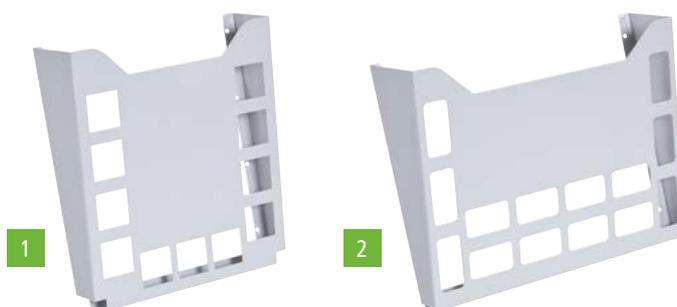

Porte-documents

Référence	Désignation	Dimensions mm	Poids kg
4972 500 201	Casier pour du papier, jusqu' au format A4 « Version verticale » (image 1)	ca. 295 x 270 x 35/75	0,82
4972 500 202	Casier pour du papier, jusqu' au format A4 « Version horizontale » (image 2)	ca. 255 x 345 x 30/70	0,79

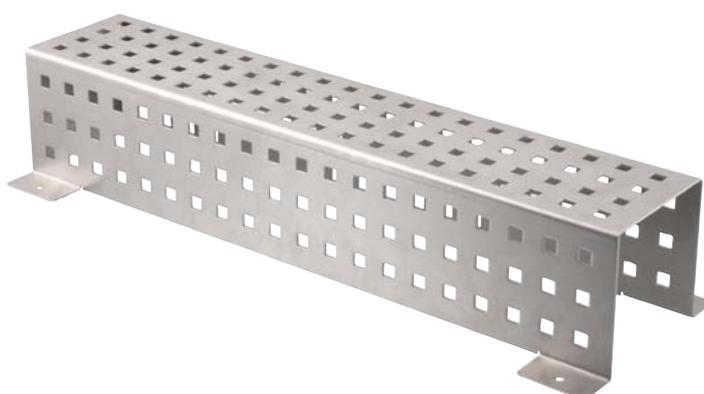

Support de tige filetée

Référence	Désignation	Hauteur mm	Largeur mm	Profondeur mm	Poids kg
4972 500 200	Supports de tige filetée en tôle perforée d'aluminium	500	100	100	0,3

Support de dossier



Référence	Désignation	Dimensions (H x L x P) mm	Poids kg
4972 500 101	Support de dossier	20/100 x 215 x 310	2,30
4972 500 102	Panneau frontal du support de dossier rabattable (image 1)	100/250 x 400 x 310	4,60

Divers



Référence	Désignation	Poids kg
4972 259 023	Support de rouleau de papier 130 x 270 x 350 mm (image 1)	0,95
4972 259 024	Rouleau de papier blanc, 220 mm de largeur, Ø 180 mm (image 2)	1,30
4972 259 016	Rouleau de papier pour distributeur de papier, Référence 4972 259 015	0,5
4972 259 015	Distributeur de papier 340 x 185 x 155 mm (image 3)	1,0



Etaux*

Référence	Désignation	Dimensions mm	Poids kg
4972 300 511	Étau parallèle en acier forgé (image 1)	115	7,80
4972 300 521	Plateau tournant (image 2)	115	0,58
4972 300 591	Mâchoire de serrage du tube (image 3)	115	0,40

*produit sur consultation du Business Developer



Plan de travail extractable*

Référence	Désignation	Longueur mm	Poids kg
4972 300 373	Plan de travail extractable avec espace intermédiaire	735	10,50
4972 300 385	Plan de travail extractable avec espace intermédiaire	855	9,35
4972 300 310	Plan de travail extractable avec espace intermédiaire	1.030	12,80
4972 300 312	Plan de travail extractable avec espace intermédiaire	1.255	13,40
4972 300 313	Plan de travail extractable avec espace intermédiaire	1.375	14,50



Plan de travail pliable*

Référence	Désignation	Dimensions (H x L x P) mm	Poids kg
4972 300 465	Plan de travail pliable, „Stabilo“	30 x 180 x 650	14

L'étai, le plateau tournant et les mors de serrage pour tubes ne sont pas inclus avec les plans de travail.

**produit sur consultation du Business Developer*

Station de lavage pour mains ShoulderSink avec support*

- Anthracite
 - Le réservoir d'eau permet de faire entre 20 et 25 lavages
 - Le distributeur de savon peut être rechargé
 - Distributeur supplémentaire contenant du désinfectant
 - Distributeur supplémentaire contenant de la crème pour les mains
 - Récipient avec rouleau de papier
 - Poubelle incluse
 - Comprend une plaque de montage/un support permettant le transport dans un véhicule
- Le savon pour les mains, le désinfectant, la crème et les serviettes en papier sont inclus dans la livraison.





Échelle télescopique 3,0 m

La première échelle télescopique avec une construction en tube triangulaire, ce qui rend l'échelle stable en torsion et plus solide que jamais. L'échelle est conçue pour être utilisée avec un angle d'inclinaison de 75°. Les marches larges et inclinées avec rainure sont horizontales au sol et augmentent le confort et la sécurité. Norme: EN 131, SP, professionnel



Référence	Longueur déployée mm	Longueur fermée mm	Largeur d'échelle m	Largeur de marches mm	Charge maximum kg	Nombre de marches	Poids kg
4965 299 500	3,00	0,79	0,47	80	150	9	10,2

Echelle télescopique 4,1 m avec stabilisateurs

Échelle télescopique de 4,1 mètres avec stabilisateurs rabattable. Cette échelle extensible a tout pour plaire: sécurité maximale, durabilité, qualité et design. L'échelle Prime Line est la première échelle télescopique avec des tubes triangulaires qui renforcent considérablement l'échelle. Parce que les larges marches sont horizontalement parallèles au sol, vous êtes plus confortable, stable et plus sûr.

Norme: EN 131, SP, professionnel



Référence	Longueur déployée mm	Longueur fermée mm	Largeur d'échelle m	Charge maximum kg	Nombre de marches	Poids kg
4965 299 501	4,10	0,94	0,56	150	13	17,6

Échelle télescopique Combi 3,0 m

Echelle polyvalentes Telesteps 7+2 marches. Compacte et facile à transporter. Hauteur toujours adaptée à vos besoins. L'échelle télescopique Combi est à la fois une échelle d'appui, une échelle transformable et une échelle combinée.

- Marches larges (90 mm) pour un meilleur confort de l'utilisateur.
- Profilage spécifique des marches réduisant les risques de dérapage.
- Pieds biseautés et embouts supérieurs caoutchoutés assurant une adhérence optimale sur les surfaces d'appui.
- Verrouillage simple et sûr.
- Hauteur toujours adaptée à vos besoins.
- Échelle facile à transporter, convenant à tous véhicules.
- Fabriquée en aluminium anodisé haute qualité.



Référence	Longueur déployée mm	Longueur fermée mm	Largeur d'échelle m	Charge maximum kg	Nombre de marches	Poids kg
4965 299 503	3,0	0,78	0,79	150	7+2	19,5



3

Ordre, sécurité

RECA VISO



Référence	Désignation	Dimensions mm (L x H x P)
0966 030 000	Coffret Viso 8.4.1 B Noir	500 x 380 x 85
0966 031 000	Coffret Viso 8.4.2 B Noir	500 x 380 x 140
0966 032 000	Coffret Viso 8.4.3 B Noir	500 x 380 x 195
0966 034 000	Coffret Viso 8.4.5 B Noir	500 x 380 x 320




4

Porte-bouteilles

Porte-bouteilles



Avec du gaz, il est obligatoire d'installer une bouche d'aération dans le véhicule

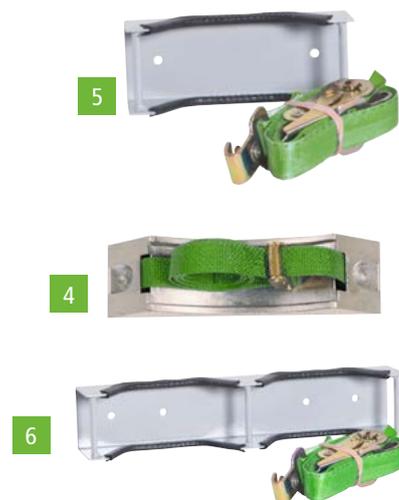

Référence	Désignation	Poids kg
4972 252 002	Porte-bouteilles pour bouteilles de 20/40 litres (Image 2)	3,15
4972 252 003	Porte-bouteilles réfrigérant* 4 fois, largeur 555 mm (Image 3)	19,00
4972 252 004	Porte-bouteilles réfrigérant* 6 fois, largeur 925 mm	22,00
4972 252 005	Porte-bouteilles réfrigérant* 8 fois, largeur 1100 mm	25,00
4972 252 006	Porte-bouteilles avec ceinture pour bouteilles de 5/11 kg (Image 4)	0,50
4972 252 007	Porte-bouteilles pour bouteilles de 10/20/40 litres (Image 5)	0,30
4972 252 008	Porte-bouteilles double pour bouteilles de 10 litres (Image 6)	0,55

*livré avec sangles

Kit porte-bouteilles de gaz

Référence	Contenu	Gewicht kg
4968 500 889	2 x rails d'arrimage, longueur: 310 mm 2 x sangles d'arrimage avec raccord, longueur: 1,0 m	3
4968 500 890	2 x rails d'arrimage, longueur: 410 mm 2 x sangles d'arrimage avec raccord, longueur: 1,0 m	3,5



Veillez noter nos informations importantes pour le transport de marchandises dangereuses:

Noter l'interdiction du chargement de certaines substances (classe 1, 4.1 et 5.2).

L'utilisation d'emballages non endommagés, appropriés et marqués. Un extincteur de 2 kg doit être transporté.

5

Accessoires platines perforées

Crochets pour platines perforées et parois latérales

Les crochets métalliques s'ajustent sur la tôle d'aluminium pour les parois latérales ainsi que sur les parties latérales de l'équipement du véhicule avec des perforations de 9,2 mm carrés, 34 mm et 38 mm de pas. Pas de perforation Euro.



Référence	Désignation	Poids kg
4972 254 001	Crochet à chevilles, longueur 60 mm, 60 x 27 x 79 mm (Image 1)	0,1
4972 254 002	Crochet à chevilles, longueur 90 mm, 60 x 27 x 107 mm	0,1
4972 254 003	Double crochet, longueur 30 mm, 60 x 27 x 47 mm (Image 2)	0,1
4972 254 004	Double crochet, longueur 30 mm, 60 x 27 x 79 mm	0,1
4972 254 005	Crochet d'angle, longueur 50 mm, 60 x 27 x 71 mm (Image 3)	0,1
4972 254 006	Crochet d'angle, longueur 75 mm, 60 x 27 x 96 mm	0,1
4972 254 007	Double crochet d'angle, longueur 40 mm, 61 x 44 x 70 mm (Image 4)	0,1
4972 254 008	Double crochet d'angle, longueur 50 mm, 61 x 50 x 79 mm	0,1
4972 254 009	Porte-pince, longueur 17 mm, 60 x 45 x 53 mm (Image 5)	0,1
4972 254 010	Porte-pince, longueur 20 mm, 60 x 62 x 61 mm	0,1
4972 254 011	Support à pince, Ø 18 mm, 60 x 27 x 46 mm (Image 6)	0,1
4972 254 012	Support à pince, Ø 24 mm, 60 x 33 x 56 mm	0,1
4972 254 013	Diamètre de la boîte de stockage 50 mm, 114 x 59 x 77 mm (Image 7)	0,1
4972 259 029	Bornier pour divers outils, 440 mm (Image 8)	0,1
4972 259 030	Bornier pour divers outils, 300 mm	0,1

6

Arrimage des charges

Accessoires Arrimage des charges

Pensez à votre sécurité. Les éléments de sécurisation du chargement vous offrent un maximum de sécurité.

Nous garantissons une aptitude absolue grâce à des crash-tests en accord avec les normes et les lois en vigueur.



Référence	Désignation	Poids kg
4972 259 001	Crochet du profilé mural, aluminium 80 x 120 mm (Image 1)	0,40
4972 259 002	Crochet du profilé mural, aluminium 115 x 140 mm	0,50
4972 259 003	Patère polie	0,10
4972 250 301	Courroie de tension 1500 mm avec fermeture, force de traction de 150 daN (Image 5)	0,13
4972 250 302	Sangle de serrage à serrure 3.000 mm avec fermeture, 25 mm de largeur, 150 daN de force de traction (Image 5)	0,20
4972 250 305	Sangle de serrage à serrure 3.000 mm avec 2 crochets, 25 mm de largeur, 150 daN de force de traction (Image 4)	0,5
4972 250 303	Sangle de serrage à serrure 1.500 mm, 150 daN avec raccord pour XAS, extrémité fixe 200 mm (Image 6)	0,2
4972 250 306	Sangle à cliquet 1.050 mm de long à 2 crochets, 400 daN, extrémité fixe 170 mm	0,36
4972 250 307	Sangle à cliquet 1.500 mm de long à 2 crochets, 750 daN (Image 3)	0,50
4972 250 308	Sangle à cliquet 3000 mm avec fixation à un seul bouton - 600 daN - extrémité fixe 500 mm	0,50
4972 250 404	Auge d'arrimage avec anneau/languette 105 x 70 mm (Image 2)	0,20
4972 259 004	Palier de fermeture, plage de serrage 35-50 mm	0,13
4972 259 005	Palier de fermeture, plage de serrage 30-40 mm (Image 8)	0,15
4972 259 006	Agrafe de tenue 67 mm	0,10
4972 259 017	Support d'appareil 15-20 mm	0,10
4972 259 018	Support d'appareil 20-30 mm (Image 7)	0,12
4972 259 019	Support d'appareil 30-40 mm	0,14
4972 259 020	Rails d'outillage, aluminium 900 mm	0,35
4972 259 031	Palier de blocage galvanisé, 50 x 50 mm	0,34
4972 259 032	Palier de blocage galvanisé, 59 x 63 mm	0,43
4972 259 033	Palier de blocage galvanisé, 89 x 89 mm	0,46
4972 259 034	Kit de caoutchouc pour échelle, composé de 1 000 mm de caoutchouc pour échelle, 1 crochet et 1 tête ronde (Image 9)	0,28
4972 259 035	Kit de caoutchouc pour échelle, comprenant 2 000 mm de caoutchouc pour échelle, 1 crochet et 1 tête ronde (Image 9)	0,56
4968 949 132	Boîte d'arrimage : 4 x raccords avec anneau, 2 x sangles d'arrimage (l x L) 35 mm x 6 m, 2 x sangles d'arrimage (l x L) : 25 mm x 3 m, 2 x sangle à boucle de serrage (L x L) : 25 mm x 4 m, 6 x tapis antidérapant 250 x 200 x 8 mm, 4 x tapis antidérapant 100 x 100 x 8 mm, 4 x coin de protection des bords en PVC, 1 x RECA bac gerbable Vert 400 x 300 x 270 mm	

Sangles d'arrimage à cliquet pour rails Airline

- Largeur de la sangle: 25 mm
- Cliquet de pression avec force de précontrainte de 200 daN



Sangle d'arrimage avec raccord



Sangle d'arrimage avec raccord

■ Exécution avec cliquet: LC 500 daN / STF 200 daN

Référence	Désignation	Longueur m	Cliquet de pression
4968 500 101	Sangle d'arrimage avec raccord, 2 parties	1,0	X
4968 500 201	Sangle d'arrimage avec raccord, 2 parties	2,0	X
4968 500 401	Sangle d'arrimage avec raccord, 2 parties	4,0	X

■ Exécution avec serrure de serrage: LC 250 daN

Référence	Désignation	Longueur m	Cliquet de pression
4968 500 191	Ceinture de serrage avec raccord, 2 parties	1,0	X
4968 500 291	Ceinture de serrage avec raccord, 2 parties	2,0	X

Raccord avec anneau


Référence	Désignation
4968 500 905	Raccord avec anneau



Sangle d'arrimage à cliquet avec fonction d'enroulement

Référence	Désignation	Largeur de bande mm	Longueur m
4968 025 003	LC directement 300 daN / cerclage 600 daN	25	3,0
4968 050 003	LC directement 750 daN / cerclage 1.500 daN	50	3,0

Rails d'arrimage des charges*

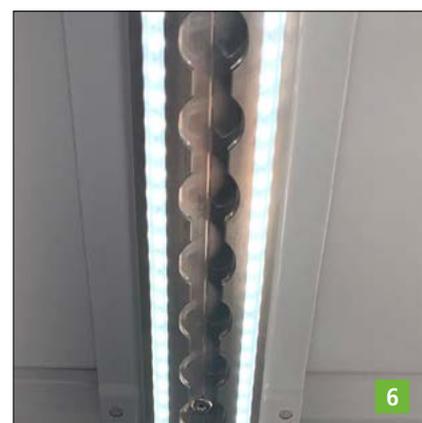

Référence	Désignation	Dimensions mm	Poids kg
4972 250 202	Rails Airline 34 x 9,6 mm, sans bride (Image 1)	1.000	0,55
4972 250 206	Rails Airline 34 x 9,6 mm, sans bride (Image 1)	1.500	0,83
4972 250 207	Rails Airline 34 x 9,6 mm, sans bride (Image 1)	2.000	1,10
4972 250 201	Rails Airline 50 x 11,5 mm, semi-circulaire (Image 2)	1.000	0,70
4972 250 204	Rails Airline 50 x 11,5 mm, semi-circulaire (Image 2)	1.500	1,05
4972 250 205	Rails Airline 50 x 11,5 mm, semi-circulaire (Image 2)	2.000	1,40
4972 250 203	Rails Airline 52 x 11,0 mm, avec bride (Image 3)	1.000	0,80
4972 250 208	Rails Airline 52 x 11,0 mm, avec bride (Image 3)	1.500	1,20
4972 250 209	Rails Airline 52 x 11,0 mm, avec bride (Image 3)	2.000	1,60
4972 250 403	Plaque d'arrimage en aluminium adaptée pour bague d'arrimage (Image 4)		0,04
4972 250 294	Rail Airline LED (Image 6)	1.000	0,8
4972 250 251	Barre d'arrimage à baguettes pour montage, 2 embouts inclus (Image 5)	1.000	1,1
4972 250 252	Barre d'arrimage pour montage de bâtonnets, 2 embouts inclus	300	0,31
4972 250 253	Barre d'arrimage pour montage de bâtonnets, 2 embouts inclus	400	0,41
4972 250 295	Embout en plastique noir pour barre d'arrimage à baguettes		0,01

Accessoires pour rails d'arrimage des charges*



Référence	Désignation	Poids kg
4972 250 101	Barre de verrouillage en aluminium, 1250-1750 mm, avec gaine de protection noire, à tenon de 19 mm (Image 3)	2,90
4972 250 102	Barre de verrouillage en aluminium, 1550-2050 mm, avec gaine de protection noire, à tenon de 19 mm	3,30
4972 250 103	Barre de verrouillage en aluminium, 2000-2500 mm, avec gaine de protection noire, à tenon de 19 mm	3,80
4972 501 100	La barre de tension en aluminium avec revêtement PVC, rayon d'insertion jusqu'à 2.650 mm, peut être raccourcie, version embout 09-19 mm (Image 2)	3,80
4968 000 177	Rangement pour barres de tension, par paire, noir (Image 1)	

*produit sur consultation du Business Developer

7

Coffre de rangement

Boîtes de transport en aluminium

- Avec des coins d'empilage robustes
- Poignées à ressort et serrures de serrage
- Protection contre la poussière et les éclaboussures
- Protection contre la corrosion
- Attaches dans le couvercle



Boîtes empilables par des coins d'empilage robustes



Référence	Dimensions intérieures (L x l x h) mm	Dimensions extérieures (L x l x h) mm	Volume litres
4965 500 532	550 x 350 x 220	590 x 390 x 260	42
4965 500 533	550 x 350 x 310	590 x 390 x 350	60
4965 500 538	550 x 350 x 380	590 x 390 x 420	73
4965 500 781	750 x 350 x 310	790 x 390 x 350	81
4965 500 843	850 x 450 x 350	890 x 490 x 390	134
4965 500 753	750 x 550 x 380	790 x 590 x 420	157
4965 500 755	750 x 550 x 580	790 x 590 x 620	240

Coffre de rangement STAUBOX*

- Deux charnières et serrures à levier particulièrement anti-effraction
- Deux serrures à cylindre identiques avec clés réversibles et capuchons anti-poussière
- Des ressorts à gaz de haute qualité tiennent le couvercle
- Couvercle de cassette sans torsion
- Absolument étanche à la poussière et à l'eau selon IP67 et IP68
- Adapté pour le nettoyage à vapeur à haute pression selon IP69k
- Boîtier entièrement soudé



Version avec poignées repliables

Référence	Désignation	Dimensions extérieures (L x l x h) mm	Volume litres
4965 901 100	Staubox 1000 avec poignées repliables	1.000 x 650 x 600	354
4965 901 165	Staubox 1650 avec poignées repliables	1.650 x 650 x 600	587
4965 901 180	Staubox 1800 avec poignées repliables	1.800 x 650 x 600	641
4965 901 265	Staubox 1650 sans poignées repliables	1.650 x 650 x 600	587
4965 901 280	Staubox 1800 sans poignées repliables	1.800 x 650 x 600	641
4965 902 999	Set de fixation Universal emballé en 1 pièce (veuillez commander 4 pièces!)		


*produit sur consultation du Business Developer

8

Sangles d'arrimage, élingues rondes, sangles de levage

Sangles / EN 12195-2

- Largeur de la sangle: 50 mm
- Cliquet de pression avec force de précontrainte de 280 daN ou 300 daN
- Cliquet à levier long Ergo avec une force de précontrainte de 400 daN (uniquement pour les sangles avec LC directement à 2.500 daN)



■ LC directement à 2.000 daN / cerclage 4.000 daN / STF 300daN

Référence	Désignation	Largeur de bande mm	Longueur m	Cliquet de pression
4968 421 104	Sangle d'arrimage avec crochets pointus	50	4,0	X
4968 421 106	Sangle d'arrimage avec crochets pointus	50	6,0	X
4968 421 108	Sangle d'arrimage avec crochets pointus	50	8,0	X
4968 421 110	Sangle d'arrimage avec crochets pointus	50	10,0	X
4968 421 112	Sangle d'arrimage avec crochets pointus	50	12,0	X
4968 411 004	Sangle d'arrimage, 1 pièce	50	4,0	X
4968 411 006	Sangle d'arrimage, 1 pièce	50	6,0	X
4968 411 008	Sangle d'arrimage, 1 pièce	50	8,0	X

■ LC directement à 2.500 daN / cerclage 5.000 daN / STF 300 daN ou 500 daN

Référence	Désignation	Largeur de bande mm	Longueur m	Cliquet de pression	Cliquet long levier
4968 521 104	Sangle d'arrimage avec crochets pointus	50	4,0	X	
4968 521 106	Sangle d'arrimage avec crochets pointus	50	6,0	X	
4968 521 108	Sangle d'arrimage avec crochets pointus	50	8,0	X	
4968 522 108	Sangle d'arrimage avec crochets pointus	50	8,0		X
4968 521 110	Sangle d'arrimage avec crochets pointus	50	10,0	X	
4968 522 110	Sangle d'arrimage avec crochets pointus	50	10,0		X
4968 521 112	Sangle d'arrimage avec crochets pointus	50	12,0	X	
4968 511 004	Sangle d'arrimage, 1 pièce	50	4,0	X	
4968 511 006	Sangle d'arrimage, 1 pièce	50	6,0	X	
4968 511 008	Sangle d'arrimage, 1 pièce	50	8,0	X	
4968 511 010	Sangle d'arrimage, 1 pièce	50	10,0	X	

Sangles / EN 12195-2

- Largeur de la sangle: 35 mm
- Cliquet de pression avec force de précontrainte de 200 daN



■ LC directement à 1.000 daN / cerclage 2.000 daN / STF 200 daN

Référence	Désignation	Largeur de bande mm	Longueur m	Cliquet de pression
4968 321 104	Sangle d'arrimage avec crochets pointus	35	4,0	X
4968 321 106	Sangle d'arrimage avec crochets pointus	35	6,0	X
4968 321 108	Sangle d'arrimage avec crochets pointus	35	8,0	X
4968 321 110	Sangle d'arrimage avec crochets pointus	35	10,0	X
4968 311 004	Sangle d'arrimage, 1 pièce	35	4,0	X
4968 311 006	Sangle d'arrimage, 1 pièce	35	6,0	X
4968 311 008	Sangle d'arrimage, 1 pièce	35	8,0	X
4968 311 010	Sangle d'arrimage, 1 pièce	35	10,0	X
4968 311 012	Sangle d'arrimage, 1 pièce	35	12,0	X

Sangles / EN 12195-2

- Largeur de la sangle: 25 mm
- Cliquet de pression vec force de précontrainte de 200 daN



Crochets pointus

■ LC directement à 500 daN / cerclage à 1.000 daN / STF 200 daN

Référence	Désignation	Largeur de bande mm	Longueur m	Cliquet de pression
4968 221 104	Sangle d'arrimage avec crochets pointus	25	4,0	X
4968 221 106	Sangle d'arrimage avec crochets pointus	25	6,0	X
4968 221 108	Sangle d'arrimage avec crochets pointus	25	8,0	X
4968 221 110	Sangle d'arrimage avec crochets pointus	25	10,0	X
4968 211 004	Sangle d'arrimage, 1 pièce	25	4,0	X
4968 211 006	Sangle d'arrimage, 1 pièce	25	6,0	X
4968 211 008	Sangle d'arrimage, 1 pièce	25	8,0	X
4968 211 010	Sangle d'arrimage, 1 pièce	25	10,0	X
4968 211 012	Sangle d'arrimage, 1 pièce	25	12,0	X

Kit d'arrimage 14 sangles d'arrimage

Contenu du kit

Référence	Désignation	Code couleur	Largeur de bande mm	Longueur m
4968 949 131	4 x sangles d'arrimage avec crochets pointus, LC directement à 400 daN, cerclage à 800 daN	Jaune	25	4,0
	4 x sangles d'arrimage avec crochets pointus, LC directement à 1.000 daN, cerclage à 2.000 daN	Vert	35	6,0
	6 x sangles d'arrimage avec crochets pointus, LC directement à 2.000 daN, cerclage à 4.000 daN	Orange	50	8,0



Élingues rondes / EN 1492-2

- Double gaine de grande qualité
- Tube polyester imprégné de polyuréthane avec codage couleur

Référence	Désignation	Code couleur	NutzLongueur m	Umfang m
4969 130 002	élingue ronde 1.000 kg	Violet	1,0	2,0
4969 130 003	élingue ronde 1.000 kg	Violet	1,5	3,0
4969 130 004	élingue ronde 1.000 kg	Violet	2,0	4,0
4969 130 005	élingue ronde 1.000 kg	Violet	2,5	5,0
4969 130 006	élingue ronde 1.000 kg	Violet	3,0	6,0
4969 130 008	élingue ronde 1.000 kg	Violet	4,0	8,0
4969 130 010	élingue ronde 1.000 kg	Violet	5,0	10,0
4969 130 012	élingue ronde 1.000 kg	Violet	6,0	12,0
4969 220 002	élingue ronde 2.000 kg	Vert	1,0	2,0
4969 220 003	élingue ronde 2.000 kg	Vert	1,5	3,0
4969 220 004	élingue ronde 2.000 kg	Vert	2,0	4,0
4969 220 005	élingue ronde 2.000 kg	Vert	2,5	5,0
4969 220 006	élingue ronde 2.000 kg	Vert	3,0	6,0
4969 220 008	élingue ronde 2.000 kg	Vert	4,0	8,0
4969 220 010	élingue ronde 2.000 kg	Vert	5,0	10,0
4969 220 012	élingue ronde 2.000 kg	Vert	6,0	12,0
4969 330 002	élingue ronde 3.000 kg	Jaune	1,0	2,0
4969 330 003	élingue ronde 3.000 kg	Jaune	1,5	3,0
4969 330 004	élingue ronde 3.000 kg	Jaune	2,0	4,0
4969 330 005	élingue ronde 3.000 kg	Jaune	2,5	5,0
4969 330 006	élingue ronde 3.000 kg	Jaune	3,0	6,0
4969 330 008	élingue ronde 3.000 kg	Jaune	4,0	8,0
4969 330 010	élingue ronde 3.000 kg	Jaune	5,0	10,0
4969 330 012	élingue ronde 3.000 kg	Jaune	6,0	12,0
4969 440 002	élingue ronde 4.000 kg	Gris	1,0	2,0
4969 440 003	élingue ronde 4.000 kg	Gris	1,5	3,0
4969 440 004	élingue ronde 4.000 kg	Gris	2,0	4,0
4969 440 005	élingue ronde 4.000 kg	Gris	2,5	5,0
4969 440 006	élingue ronde 4.000 kg	Gris	3,0	6,0
4969 440 008	élingue ronde 4.000 kg	Gris	4,0	8,0
4969 440 010	élingue ronde 4.000 kg	Gris	5,0	10,0
4969 440 012	élingue ronde 4.000 kg	Gris	6,0	12,0
4969 550 002	élingue ronde 5.000 kg	Rouge	1,0	2,0
4969 550 003	élingue ronde 5.000 kg	Rouge	1,5	3,0
4969 550 004	élingue ronde 5.000 kg	Rouge	2,0	4,0
4969 550 005	élingue ronde 5.000 kg	Rouge	2,5	5,0
4969 550 006	élingue ronde 5.000 kg	Rouge	3,0	6,0
4969 550 008	élingue ronde 5.000 kg	Rouge	4,0	8,0
4969 550 010	élingue ronde 5.000 kg	Rouge	5,0	10,0
4969 550 012	élingue ronde 5.000 kg	Rouge	6,0	12,0
4969 660 002	élingue ronde 6.000 kg	Brun	1,0	2,0
4969 660 003	élingue ronde 6.000 kg	Brun	1,5	3,0
4969 660 004	élingue ronde 6.000 kg	Brun	2,0	4,0
4969 660 005	élingue ronde 6.000 kg	Brun	2,5	5,0
4969 660 006	élingue ronde 6.000 kg	Brun	3,0	6,0
4969 660 008	élingue ronde 6.000 kg	Brun	4,0	8,0
4969 660 010	élingue ronde 6.000 kg	Brun	5,0	10,0
4969 660 012	élingue ronde 6.000 kg	Brun	6,0	12,0

Kit d'élingues rondes - 16 élingues EN 1492-2

4969 949 130	2 x élingues rondes 1.000 kg	Violet	1,0	2,0
	2 x élingues rondes, 1.000 kg	Violet	2,0	4,0
	2 x élingues rondes, 1.000 kg	Violet	3,0	6,0
	2 x élingues rondes, 2.000 kg	Vert	1,0	2,0
	2 x élingues rondes, 2.000 kg	Vert	2,0	4,0
	2 x élingues rondes, 2.000 kg	Vert	3,0	6,0
	2 x élingues rondes, 3.000 kg	Jaune	2,0	4,0
	2 x élingues rondes, 3.000 kg	Jaune	3,0	6,0

Bande de levage / EN 1492-1

- Exécution sur 2 couches
- Sangle imprégnée avec codage couleurs et marquage de la capacité de transport
- 100 % polyester



Référence	Désignation	Code couleur	Largeur de bande mm	Longueur m
4969 100 003	Bande de levage 1.000 kg	Violet	30	3,0
4969 100 004	Bande de levage 1.000 kg	Violet	30	4,0
4969 100 005	Bande de levage 1.000 kg	Violet	30	5,0
4969 100 006	Bande de levage 1.000 kg	Violet	30	6,0
4969 100 008	Bande de levage 1.000 kg	Violet	30	8,0
4969 100 010	Bande de levage 1.000 kg	Violet	30	10,0
4969 200 902	Bande de levage 2.000 kg	Vert	60	2,0
4969 200 903	Bande de levage 2.000 kg	Vert	60	3,0
4969 200 904	Bande de levage 2.000 kg	Vert	60	4,0
4969 200 905	Bande de levage 2.000 kg	Vert	60	5,0
4969 200 906	Bande de levage 2.000 kg	Vert	60	6,0
4969 200 908	Bande de levage 2.000 kg	Vert	60	8,0
4969 200 910	Bande de levage 2.000 kg	Vert	60	10,0
4969 300 902	Bande de levage 3.000 kg	Jaune	90	2,0
4969 300 903	Bande de levage 3.000 kg	Jaune	90	3,0
4969 300 904	Bande de levage 3.000 kg	Jaune	90	4,0
4969 300 905	Bande de levage 3.000 kg	Jaune	90	5,0
4969 300 906	Bande de levage 3.000 kg	Jaune	90	6,0
4969 300 908	Bande de levage 3.000 kg	Jaune	90	8,0
4969 300 910	Bande de levage 3.000 kg	Jaune	90	10,0
4969 400 002	Bande de levage 4.000 kg	Gris	120	2,0
4969 400 003	Bande de levage 4.000 kg	Gris	120	3,0
4969 400 004	Bande de levage 4.000 kg	Gris	120	4,0
4969 400 005	Bande de levage 4.000 kg	Gris	120	5,0
4969 400 006	Bande de levage 4.000 kg	Gris	120	6,0
4969 400 008	Bande de levage 4.000 kg	Gris	120	8,0
4969 400 010	Bande de levage 4.000 kg	Gris	120	10,0
4969 500 002	Bande de levage 5.000 kg	Rouge	150	2,0
4969 500 003	Bande de levage 5.000 kg	Rouge	150	3,0
4969 500 004	Bande de levage 5.000 kg	Rouge	150	4,0
4969 500 005	Bande de levage 5.000 kg	Rouge	150	5,0
4969 500 006	Bande de levage 5.000 kg	Rouge	150	6,0
4969 500 008	Bande de levage 5.000 kg	Rouge	150	8,0
4969 500 010	Bande de levage 5.000 kg	Rouge	150	10,0
4969 600 180	Bande de levage 6.000 kg	Brun	180	2,0
4969 600 181	Bande de levage 6.000 kg	Brun	180	3,0
4969 600 004	Bande de levage 6.000 kg	Brun	180	4,0
4969 600 005	Bande de levage 6.000 kg	Brun	180	5,0
4969 600 006	Bande de levage 6.000 kg	Brun	180	6,0
4969 600 008	Bande de levage 6.000 kg	Brun	180	8,0
4969 600 010	Bande de levage 6.000 kg	Brun	180	10,0

9


Filet de protection

Filet pour remorques de voitures, mailles moyennes, avec élastique caoutchouc

- Filet PPM de haute résistance, résistance à la déchirure extrême
- Maillage: 30 x 30 mm
- Épaisseur de fil: 2 mm
- Couleur: Vert
- Bordure renforcée et élastique caoutchouc



Référence	Dimensions m
4968 000 155	1,4 x 2,3
4968 000 156	1,6 x 2,8
4968 000 157	1,8 x 3,3
4968 000 158	2,0 x 3,0
4968 000 159	2,0 x 3,5
4968 000 160	2,5 x 3,5
4968 000 161	2,5 x 4,5
4968 000 162	4,5 x 3,0

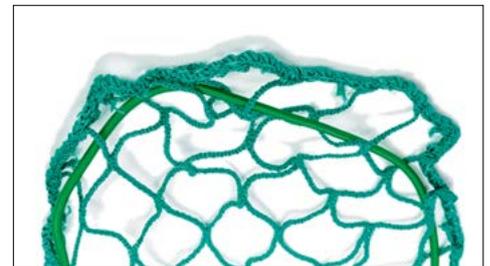

Filet de protection pour plateau

- Filet PPM de haute résistance
- Maillage: 50 x 50 mm
- Épaisseur de fil: 3 mm
- Couleur: Vert
- Bordure renforcée et élastique caoutchouc



Référence	Dimensions m
4968 000 163	1,5 x 2,2
4968 000 164	1,5 x 2,5
4968 000 165	1,5 x 2,7
4968 000 166	2,0 x 3,0
4968 000 167	2,5 x 3,5
4968 000 168	2,5 x 4,5
4968 000 169	3,0 x 3,5
4968 000 170	3,0 x 4,0
4968 000 171	3,5 x 5,0
4968 000 172	3,5 x 5,5
4968 000 173	3,5 x 6,0
4968 000 174	3,5 x 7,0
4968 000 175	3,5 x 8,0

